

ポルク G

取扱説明書【保証書付・保存版】

主対象機種: LKH型

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この説明書は、製品の使いかたと、ご使用上の注意を記載しています。 ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで未永くお使いください。 お読みになったあとも大切に保存し、わからない時にご再読ください。

⚠警告

ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。 商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。

注意

必ず2人で組み立ててください。 商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。

注意

必ずプラスドライバーを使用してください。 マイナスドライバーを使用するとピンが折れてケガを することがあります。

> 灯具の取り付けかた、灯具・コンセントの 詳細に関しましては、灯具に同梱されてお ります取扱説明書をご参照ください。

INDEX


L型スタイルBの組み立てかた 1 C カウンタースタイルBの組み立てかた 1 E 本体(単体)の組み立てかた 1 E ハンギングバーの取り付けかた 1 C ターンアップ天板について 1 C 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 1 C 書棚の分割と連結 1 C 転倒防止金具の取り付けかた 1 C 上棚の組み立てかた 1 C ベース棚板について 1 C ワゴンについて 1 C 灯具について 2 C コンセントの取り付けかた 2 C 故障かな?と思ったら 2 C		
選べるスタイル 5 フロントスタイルの組み立てかた 6 ユニットスタイルAの組み立てかた 7 L型スタイルAの組み立てかた 8 カウンタースタイルAの組み立てかた 9 セパレートスタイルBの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 10 カウンタースタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 スタイルBの組み立てかた 12 本体(単体)の組み立てかた 12 本体(単体)の組み立てかた 12 素棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	安全上のご注意	2
フロントスタイルの組み立てかた 7 ユニットスタイルAの組み立てかた 7 L型スタイルAの組み立てかた 8 カウンタースタイルAの組み立てかた 9 セパレートスタイルの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 ハンギングバーの取り付けかた 12 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	各部の名称・付属品	4
ユニットスタイルAの組み立てかた 7 L型スタイルAの組み立てかた 9 カウンタースタイルAの組み立てかた 9 セパレートスタイルの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 10 カウンタースタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	選べるスタイル	5
L型スタイルAの組み立てかた 9 カウンタースタイルAの組み立てかた 9 セパレートスタイルBの組み立てかた 10 上型スタイルBの組み立てかた 10 カウンタースタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 ハンギングバーの取り付けかた 12 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	フロントスタイルの組み立てかた	6
カウンタースタイルAの組み立てかた 9 セパレートスタイルBの組み立てかた 9 ユニットスタイルBの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 10 カウンタースタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 本体(単体)の組み立てかた 12 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	ユニットスタイルAの組み立てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
セパレートスタイルの組み立てかた 9 ユニットスタイルBの組み立てかた 10 L型スタイルBの組み立てかた 10 カウンタースタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 ハンギングバーの取り付けかた 13 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	L型スタイルAの組み立てかた	8
ユニットスタイルBの組み立てかた 1 CL型スタイルBの組み立てかた 1 Ch型スタイルBの組み立てかた 1 にカウンタースタイルBの組み立てかた 1 Ek に関いて 1 Ek に関いて 1 Ek に関います 1 Ek にして 2 Ek に	カウンタースタイルAの組み立てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
L型スタイルBの組み立てかた 1 C カウンタースタイルBの組み立てかた 1 E 本体(単体)の組み立てかた 1 E ハンギングバーの取り付けかた 1 C ターンアップ天板について 1 C 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 1 C 書棚の分割と連結 1 C 転倒防止金具の取り付けかた 1 C 上棚の組み立てかた 1 C ベース棚板について 1 C ワゴンについて 1 C 灯具について 2 C コンセントの取り付けかた 2 C 故障かな?と思ったら 2 C	セパレートスタイルの組み立てかた	9
カウンタースタイルBの組み立てかた 11 本体(単体)の組み立てかた 12 ハンギングバーの取り付けかた 13 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	ユニットスタイルBの組み立てかた	10
本体(単体)の組み立てかた 12 ハンギングバーの取り付けかた 16 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	L型スタイルBの組み立てかた	10
ハンギングバーの取り付けかた 12 ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	カウンタースタイルBの組み立てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
ターンアップ天板について 13 本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	本体(単体)の組み立てかた	12
本体(ベース棚連結)の組み立てかた 14 書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	ハンギングバーの取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
書棚の分割と連結 16 転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	ターンアップ天板について	13
転倒防止金具の取り付けかた 16 上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	本体(ベース棚連結)の組み立てかた	14
上棚の組み立てかた 17 ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	書棚の分割と連結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
ベース棚板について 18 ワゴンについて 19 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	転倒防止金具の取り付けかた	16
ワゴンについて 18 灯具について 20 コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	上棚の組み立てかた	17
灯具について 2C コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	ベース棚板について	18
コンセントの取り付けかた 21 故障かな?と思ったら 22	ワゴンについて	19
故障かな?と思ったら 22	灯具について	20
	コンセントの取り付けかた	21
で使用上の注意23	故障かな?と思ったら	22
	ご使用上の注意	23

⚠ 安全上のご注意

注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。


「介警告」取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

↑ 注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合



⚠警告

紙や布などを灯具の上に おいたり、かぶせたり、ラ ンプに密着させないでく ださい。感電や火災の原 因になります。



器具の改造や分解はしな いでください。火災の原 因になります。



小警告

火のそばで使わないでく ださい。火災の原因にな ります。



⚠警告

コンセントに表示の容量以上 の電気製品を接続しないでく ださい。コードの加熱により 火災の原因になります。(合計 1400Wまで)



↑警告

机をセットする時、机の 下に電気コードをはさま ないでください。火災の 原因になります。




旅行等で長期間ご使用に ならない時は、電源コー ドのプラグをコンセント から抜いてください。火 災の原因になります。



電気コードを傷つけたり、 加工したり、無理に曲げた り、ねじったり、束ねたまま 使用しないでください。火 災の原因になります。




コンセントの差し込み口 に金属物を差し込んだり、 ぬれた手で触らないでく ださい。感電の原因にな ります。



⚠警告

コードプラグのコンセン トへの差し込みは根元ま で確実に行ってください。 火災の原因になります。



電気コードを持ってコン セントから引き抜かない でください。コードの断 線により火災の原因にな ります。



コードプラグの刃とその 取付面にはホコリやゴミ が付着しないよう清潔に 保ってください。火災の原 因になります。



タコ足配線は絶対にしな いでください。火災の原 因になります。



小警告

ワゴンの上にのったり、 70kgを越える物をのせないでください。ワゴン の破損や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。



小警告

ワゴンの天板に物をのせ ている時はレバーを操作 しないでください。天板 が落下してケガをするこ とがあります。



⚠警告

小さな部品の取扱いにご 注意ください。お子様が 飲みこむことがあります。



ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。商品の破損の原因になりケガをすることがあります。

魚警告

廃棄するときは、許可を受けた業者か各自 治体が実施している廃品回収を利用してく ださい。樹脂製品を燃やすと有毒ガスが発 牛する恐れがあります。



注意

点灯時および消灯 直後はLED・ラン プ・セード等には触 らないでください。 火傷の原因になり ます。



注意

灯具の動く範囲以上に無理な力で動かさないでください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。



!注意

ホルマリン臭がするときは充分に換気してください。目が痛くなったり、肌の弱い人はアレルギーをおこすことがあります。



注意

ワゴンに物をのせたまま移動させないでください。ワゴンの破損や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。



注意

複数の引出しを同時に引出さないでください。ワゴンの転倒の原因になり、ケガをすることがあります。



注意



書棚と机を離して使用する場合は、必使用する場合は、必使明してください。 無倒防止金具を使用してください。 関の破損や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。



注意

上棚にのったり、30kg以上の物をのせないでください。上棚の破損の原因になり、ケガをすることがあります。



注意

天板や引出しの上にの らないでください。商 品の破損や転倒の原因 になり、ケガをするこ とがあります。



!注意

引出しを無理に引かない でください。ストッパー が破損して引出しが落下 し、ケガをすることがあり ます。



注意

可動部のすきまに指を 入れないでください。 はさんでケガをするこ とがあります。




| 注意

机の移動は1人でしないでください。机の破損の原因になり、ケガをすることがあります。



注意

必ず2人で組み立ててください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。




付属品






本体天板に梱包

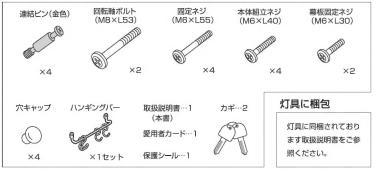

ベース棚に梱包



ワゴンに梱包



フロントスタイル

→P.6



2-A ユニットスタイルA



2-B ユニットスタイルB



3-A L型スタイルA

3-B L型スタイルB

4-A カウンタースタイルA



側板を取り外したL型スタイル



1つの棚をデスクに設置した形



4-B カウンタースタイルB

セパレートスタイル



※このスタイルは、ハイタイプ のみ組み換え可能です。

nn→P.9

デスクと書棚を分離した形

机と書棚は必ず連結して使用してください。書棚の転倒の原因になり、ケガをすることがあります。

対象:フロントスタイル、ユニットスタイルB、L型スタイルB、カウンタースタイルB



書棚は部屋の真ん中には設置せず、壁や柱に転倒防止金具で固定してください。書棚の転倒の原因になり、 ケガをすることがあります。対象:ユニットスタイルA、カウンタースタイルA、セバレートスタイル

上棚は、机本体かべース棚に必ず連結してください。書棚の転倒の原因になり、ケガをすることがあります。 対象:全スタイル

注意

組み替えは、机の上、書棚に物の無い状態で、また、灯具、コンセントを取り外した状態で行ってください。

注意

製品の移動は、引きずらないように、必ず2人で持ち上げて運んでください。床を傷つける原因となります。


注意

上棚を机本体に設置する場合は、天板上で引きずらないように、必ず2人で持ち上げて設置してください。 天板を傷つける原因となります。

フロントスタイルの組み立てかた

- (1) 本体(単体)を組み立てる・・・・・・・・・・ 本体(単体)の組み立てかた→P.12
- ② ターンアップ天板を設定する······・ターンアップ天板について→P.13
- (4) ベース棚に棚板を取り付ける······ ベース棚板について→P.18
- ⑤ 連結プレートをベース棚に取り付ける


連結プレート(2ヶ)を連結プレート固定ネジ(4ヶ/M6×L15)で、ベース棚に取り付けてください。この時、ツバを上に向けて連結プレートを奥に収めた状態で取り付けてください。取付箇所は一番外側の左右2箇所です。



- ⑦ コンセントを取り付ける ……………………… コンセントの取り付けかた→P.21
- ⑧ 灯具を上棚に取り付ける ····· 灯具について→P.20
- ⑩ 本体とベース棚を連結する

机本体を少し持ち上げ、ベース棚に取り付けてある連結プレートのツバを本体の連結用溝に差し込んでください。

※イラストは天板を拡張していない場合です。 天板を拡張してお使いいただく場合も同様の ことを行ってください。



注意


机と書棚は必ず連結して使用してください。書棚の転倒の原因になり、ケガをすることがあります。

① ワゴンを組み立てる …… ワゴンについて→P.19

ユニットスタイルAの組み立てかた


- ① 本体(単体)を組み立てる……………………… 本体(単体)の組み立てかた→P.12
- ② ターンアップ天板を設定する·····・・・・・・・・・・・・・ターンアップ天板について→P.13
- ③ ハンギングバーを取り付ける(書棚と隣接しない方の側板)・・・・ (ハンギングバーの取り付けかた→P.12)
- (4) ベース棚に棚板を取り付ける・・・・・・・・・ ベース棚板について→P.18)
- ⑤ 連結プレートをベース棚に収納する

連結プレート(2ヶ)は使用しませんので、ツバを上に向けて収納した状態で連結プレート固定ネジ(2ヶ/M6×L15)で、ベース棚に取り付けてください。取付箇所は一番外側です。



- ⑦ コンセントを取り付ける ……………………… コンセントの取り付けかた→P.21

- ⑩ 書棚を壁面に置き、転倒防止金具を取り付ける・・・・・・・・・ 転倒防止金具の取り付けかた→P.16
- ① 本体にベース棚を並べて置く




② ワゴンを組み立てる …………………………………………… ワゴンについて→P.19

L型スタイルAの組み立てかた

- ② ターンアップ天板を設定する(拡張しての使用推奨)・・・・・・・・・ ターンアップ天板について→P.13
- ③ ハンギングバーを取り付ける(書棚と隣接しない方の側板)・・・・ (ハンギングバーの取り付けかた→P.12)
- ④ ベース棚に棚板を取り付ける・・・・・・ ベース棚板について→P.17
- ⑤ 連結プレートをベース棚に収納する

連結プレート(2ヶ)は使用しませんので、ツバを上に向けて収納した状態で連結プレート固定ネジ(2ヶ/M6×L15)で、ベース棚に取り付けてください。取付箇所は一番外側です。

⑥ ベース棚にメネジキャップを取り付ける ベース棚の天板にメネジキャップ(4ヶ)を取り付け てください。



ジョイント金具

⑦ 本体に上棚を固定する

机本体に上棚を乗せ、左右をジョイント金具で固

定してください。



- ⑧ コンセントを取り付ける …………………… コンセントの取り付けかた→P.21
- ⑨ 灯具を上棚に取り付ける ・・・・・・・・・ 灯具について→P.20
- ① 本体にベース棚を並べて置く



② ワゴンを組み立てる …… ワゴンについて→P.19


カウンタースタイルAの組み立てかた

② ターンアップ天板を設定する(拡張しての使用推奨)・・・・・・・・・・・ ターンアップ天板について→P.13) ④ ベース棚に棚板を取り付ける・・・・・・・・・ ベース棚板について→P.18 ハイ棚 ⑦ 本体にハイ棚(またはロー棚)を固定する 机本体に上棚を乗せ、左右をジョイント金具で周 定してください。 L型スタイルAの⑦参照→P.8 ⑧ コンセントを取り付ける ……… ······· コンセントの取り付けかた→P.21 ⑨ 灯具を上棚(本体に固定した上棚)に取り付ける・・・・・・・・・ 灯具について→P.20 セパレートスタイルの組み立てかた ④ ベース棚に棚板を取り付ける・・・・・・・・・ ベース棚板について→P.18 ⑤ 連結プレートをベース棚に収納する・・・・・・・・・・・・ L型スタイルAの⑤参照→P.8 ⑧ 灯具を本体に取り付ける ······· 灯具について→P.20 ⑩ 書棚を壁面に置き、転倒防止金具を取り付ける·····・・・・ 転倒防止金具の取り付けかた→P.16 ① ワゴンを組み立てる ……………………………………… ワゴンについて→P.19)

ユニットスタイルBの組み立てかた

- ⑦ **ワゴンを組み立てる ………………** ワゴンについて→P.19

L型スタイルBの組み立てかた

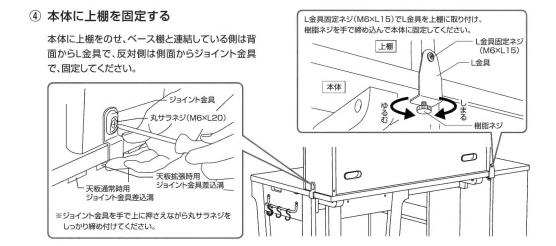

- ⑤ コンセントを取り付ける ················· コンセントの取り付けかた→P.21
- ⑥ 灯具を上棚に取り付ける ······ 灯具について→P.20
- ⑧ ワゴンを組み立てる ……………………… ワゴンについて→P.19


① ベース棚に棚板を取り付ける……… ② 本体(ベース棚連結)を組み立てる・・・・・・・・・ ······· 本体(ベース棚連結)の組み立てかた→P.14 ③ ベース棚にハイ棚(またはロー棚)を連結する・ 書棚の分割と連結→P.16 ④ 本体にロー棚(またはハイ棚)を固定する L金具固定ネジ(M6×L15)でL金具を上棚に取り付け、 樹脂ネジを手で締め込んで本体に固定してください。 本体に上棚をのせ、ベース棚と連結している側は背 上棚 (M6×L15) 面からL金具で、反対側は側面からジョイント金具 L金具 で、固定してください。 本体 ジョイント金具 丸サラネジ(M6×L20) 樹脂ネジ 天板拡張時用 ジョイント金具差込溝 天板通常時用 ジョイント金具差込溝 ※ジョイント金具を手で上に押さえながら丸サラネジを しっかり締め付けてください。 ⑤ コンセントを取り付ける …… ········ コンセントの取り付けかた→P.21

⑥ 灯具を上棚(本体に固定した上棚)に取り付ける・

⑧ ワゴンを組み立てる ……

・・・・・・ (上棚の組み立てかた→P.17)

本体(単体)の組み立てかた キャフロントスタイル、ユニンドスタイルA、L型ス・メート




左右の側板と幕板を固定

- ① 左右の側板に連結ピン(各2ヶ/金色)を取り付けて ください。
- ② 幕板の連結金具の矢印が外側を向いているか確認 してから、連結ピンを幕板のピン穴に差しこみ、連 結金具を「しまる」の方向にしっかりと締め込んでく ださい。




引出し付天板を固定する

- ③ 側板の外側から本体組立ネジ(4ヶ/M6×L40)で 天板を組み付けます。
- ④ 側板の穴に、穴キャップ(4ヶ)を取り付けてくださ U.



ターンアップ天板を組み立てる


⑤ ターンアップ天板アームを固定ネジ(2ヶ/M6×L55) でターンアップ天板に取り付けてください。



ターンアップ天板を取り付ける


⑥ ターンアップ天板を回転軸ボルト(2ヶ/M8×L53) で天板後方に取り付けてください。

ハンギングバーの取り付けかた

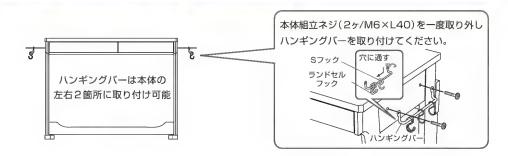


ターンアップ天板について

天板を拡張する場合



ターンアップ天板を固定する

- ① ターンアップ天板を持ち上げ、ターンアップ天板に付いている金具を、本体に付いている金具に差し込んでください。
- ② ターンアップ天板アームを本体天板に固定ネジ (2ヶ/M6×L55)で固定してください。




スキー脚を付け替える

- ③ 左右のスキー脚を固定しているネジ(各2ヶ) を取り外してください。
- ④ スキー脚を後ろにずらし木ダボで位置を合わせ③で取り外したネジ(各2ヶ)で固定してください。

※ユニットスタイルB、L型スタイルB、カウンタースタイルBの場合は、スキー脚の付け替えは不要です。

天板を拡張しない場合



ターンアップ天板を固定する

天板を拡張しないときはターンアップ天板を下げたまま、ターンアップ天板アームを固定ネジ(2ヶ/M6×L55)で後方から固定してください。

警告

ターンアップ天板の上にのったり、60kg(等分布荷重)を超える物をのせないでください。 デスクが破損したり転倒してケガをすることがあります。

企警告

ターンアップ天板をご使用になる場合は、付属のネジにてしっかりと固定してください。 天板が破損、落下してケガをすることがあります。

企警告

ターンアップ天板を操作する時は、すき間に指を入れないでください。 挟んでケガをすることがあります。


小警告


ターンアップ天板をご使用になる場合は、足元のスキー脚を必ず後方に付け替えてご使用ください。 デスクが転倒してケガをすることがあります。


※ユニットスタイルB、L型スタイルB、カウンタースタイルBは除く。

本体(ベース棚連結)の組み立てかた **** カランダースタイルB

本体天板の拡張はお好みでお選びください。また、書棚は机本体の左右どちらにでも取り付けることができます。ここでは、本体の天板を拡張し、書棚を机に向かって左側に取り付ける形でご説明しております。







① 幕板を幕板固定ネジ(2ヶ/M6×L30)で、天板 裏面に取り付けてください。

ターンアップ天板を組み立てる

② ターンアップ天板アームを固定ネジ(2ヶ/M6×L55) でターンアップ天板に取り付けてください。

ターンアップ天板を取り付ける


③ ターンアップ天板を回転軸ボルト(2ヶ/M8×L53) で天板後方に取り付けてください。

ターンアップ天板を設定する

④ 使用目的、部屋のレイアウトに合わせて設定してください。(L型スタイルB、カウンタースタイルBは天板を拡張しての使用推奨)


※【本体(ベース棚連結)】の場合は、天板を拡張しても、スキー脚の付け替えは必要ありません。

ターンアップ天板について→P.13



側板をL字連結する


- ⑤ 右側板スキー脚に、連結ピン(1ヶ/金色)を取り付けてください。
- ⑥ 左側板スキー脚にある連結金具の矢印が外側を向いているか確認してから、連結ピンをピン穴に差しこみ、連結金具を「しまる」の方向にしっかりと締め込んでください。



連結プレートをベース棚に取り付ける

① 連結プレート(2ヶ)を連結プレート固定ネジ(4ヶ/M6×L15)で、ベース棚に取り付けてください。この時、ツバを下に向けて連結プレートを手前に引き出した状態で取り付けてください。

取付箇所は、『天板を拡張する時は右から1番目と3番目』です。『天板を拡張しない時は右から1番目と2番目』です。

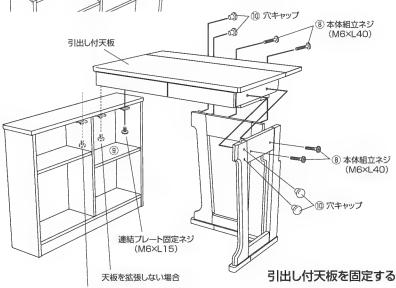

- 天板を拡張する場合
- 側面と後方から本体組立ネジ(4ヶ/M6×L40)で天板 を組み付けます。
- ⑨ 連結プレート固定ネジ(各1ヶ/M6×L15)で天板とベース棚を固定してください。
- ⑩ 左右側板の穴に、穴キャップ(各2ヶ)を取り付けてください。

ハンギングバーを取り付ける

・ 書棚と連結していない側にハンギングバーを取り付けてください。

(ハンギンブバーの取り付けかた→P.12)


注意

机とベース棚は必ず連結して使用してください。 本体・書棚の転倒の原因になり、ケガをすることがあります。

書棚の分割と連結


→ 分割のしかた

※書棚は、ハイタイプで3分割、ロータイプで2分割することができます。



- 分割したい位置の、左右側板内側にある連結金具 (4ヶ)の矢印を下に向けてください。
- ② 分割したい位置の棚を、鉛直に持ち上げてください。
- ③ 連結ピン(4ヶ/銀色)を取り外してください。
- ④ メネジにメネジキャップ(4ヶ)をはめてください。

連結のしかた



- ① ロー棚の側板上面、ベース棚上面にメネジキャップ (4ヶ)が付いている場合は取り外してください。
- ② 連結ピン(4ヶ/銀色)を取り付けてください。
- ③ 左右側板の内側にある連結金具の矢印が、下を向いていることを確認して、連結ピンを左右側板の下面にあるピン穴に差し込み、連結金具を締め込んでください。




ハイタイプの場合、ベース 棚の上にハイ棚を設置す ることが可能です。

!注意

必ず2人で作業してください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。

転倒防止金具の取り付けかた



- ① 書棚を壁面につけて設置してください。
- ② 書棚側板のできるだけ高い位置に、転倒防止金具を取り付けてください。

注意


書棚は部屋の真ん中には設置せず、壁や柱に転倒防止用金具で固定してください。 書棚の転倒の原因になり、ケガをすることがあります。

注意

転倒防止金具は、必ず壁の芯材がある部分に取り付けてください。 書棚の転倒の原因になり、ケガをすることがあります。

上棚の組み立てかた

▶ スライド仕切板・小引出しツマミ・ブラックボードの取り付けかた

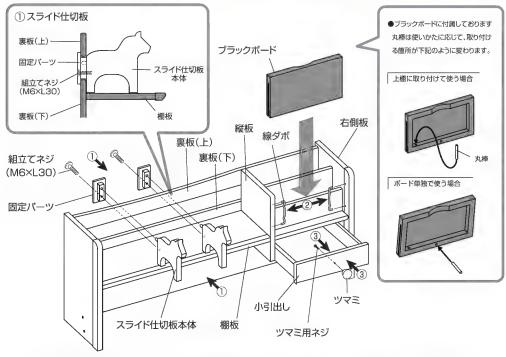

- ① スライド仕切板を取り付けます。スライド仕切板本体(2ヶ)と固定パーツ(2ヶ)で裏板(上)(下)をはさむように組み合わせ、組立てネジ(2ヶ/M6×L30)で固定してください。スライド仕切板はゆっくりと横方向にスライドさせて、お好みの位置でご使用ください。
- ② ブラックボードを取り付けます。縦板、右側板のダボ穴に線ダボ(2 ヶ)を取り付け、ブラックボードを、側面の切り溝に線ダボをはめるようにゆっくりと差し込んでください。
- ③ 小引出しにツマミを取り付けます。小引出しを手前に引出し、ツマミを引出しの前板に、ツマミ用ネジで取り付けてください。

●ブラックボードについて

【お手入れ方法】


- 1. 固く絞ったきれいな濡れ布で黒板面を水拭きして下さい。
- 2. 乾いたきれいで柔らかな布で黒板面の水分を拭き取って下さい。
- 3. 水拭きの際、洗剤(酸性・アルカリ性・中性を問わず)を使用しないで下さい。

【主な禁止事項と注意事項】

- 1. 黒板面に強い衝撃を与えないで下さい。
- 2. 黒板面に傷をつけないで下さい。
- 3. 黒板面にセロテープなど異物を付着しないようにして下さい。
- 4. チョーク以外の筆記具は使用できません。
 - 【例】 ホワイトボード用マーカー・マジック・サインペン・ボールペン・クレヨン・色鉛筆
- 5. 黒板面とチョークとは相性があります。チョークのメーカー・種類・品質・製造方法等により 消去しにくく、書き跡が残る場合があります。

ベース棚板について

ベース棚板の取り付けかた・取り外しかた



取り付けかた


- ① 棚ダボ(4ヶ)を任意の高さのダボ穴に取り付けてください。
- ② ベース棚板を棚ダボの上にのせてください。

取り外しかた

- ① ベース棚板を上にゆっくりと持ち上げてください。
- ② 棚ダボ(4ヶ)を取り外してください。


ワゴンについて

キャスターの取り付けかた




ワゴン底板と下段引出しのキャスター取り付け穴にキャスターの支軸を強く押し込んでください。 ストッパー付キャスター(2ヶ)は図の様にワゴン底板の前側に取り付けてください。

■ ストッパー付キャスターのロックのしかた




移動を止めたい時は、ワゴン前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。※移動する時はストッパーを解除してください。ロックしたまま移動させると、キャスター破損の原因になります。

ツマミの取り付けかた




ツマミを引出しの前板に、ツマミ用ネジで取り付けてください。

▶ 引出しの取り外しかた





【下段】



【上·中段】

引出し胴板内側のネジを外すと、引出しは取り外せます。 【下段】

引出しをいっぱいまで引き出し、右レールのストッパーを 下方向に倒し、左レールのストッパーを上方向に倒して引 出しを引き抜いてください。

(本体引出しも、同様に取り外すことができます) ※引出しが固い場合には、全ての引出しを一度最後まで引き出してからで使用ください。引出しがスムーズに動くようになる場合があります。


ワゴンの下段引出しは、仕切板(2ヶ)を付け替えて下図のように区分けできます。

■ 錠前の使いかた

■ ワゴン下段の仕切板について



カギを差し込んで時計回りに 180°回すと施錠され、反時計回りに回すと開錠されます。






灯具について

ロー棚への取り付けかた


① ロー棚板のキリカキ部に灯具クランプを取り付けてください。

② 灯具支柱を、クランプに差し込んでください。



本体への取り付けかた

- ① 本体に灯具クランプを取り付けてください。
- ② 灯具支柱を、クランプに差し込んでください。



小警告

下図のような不安定なところには取り付けないでください。落下して火災の原因になります。












らでない 板厚が薄い

横向け取り付け

コンセントの取り付けかた


■ コンセントの取り付けかた コンセントは、ロー棚の左右側板の内外、本体の左右側板に取り付けることができます。



ネジダボの付け替えかた ①移動コンセントに付いている ネジダボを反時計回りに回し て取り外してください。 ②もう一方のメネジにネジダボ を時計回りに回して取り付け てください。

ロー棚への取り付けかた

- ① コンセントのネジダボを側板内面(外面)の受け穴に差し込み、側板の外側(内側)からネジ(1ヶ/M6×L35)で組み付けてください。
- ※上棚に取り付ける場合は、移動コンセントのネジダボが下になるように付け替えてから、組み付けてください。
- ② コンセントの付いていない方の側板外面に、穴キャップ 2ヶを取り付けてください。コンセントを内側に取り付けた場合は、ネジの下側の穴にも穴キャップ(1ヶ)を取り付けてください。
 - ※穴キャップを側板の内面に付けると、ロー棚の使用に支障をきた す場合がありますので、取り付けないでください。
 - ※デスク本体に上棚を設置する場合、一部穴キャップの取り付けができない場合があります。



机本体への取り付けかた

- ① コンセントを取り付ける本体側板を左右どちらか選び、 穴キャップ(2ヶ)を取り外してください。
- ② コンセントのネジダボを側板の受け穴に差し込み、側板内面からネジ(M6×L35)で組み付けてください。
 - ※デスクに取り付ける場合は、移動コンセントのネジダボが上になるように付け替えてから、組み付けてください。



●コンセントの差し込み口に金属物を差し込んだり、濡れた手で触らないでください。

故障かな?と思ったら

こんな時は	こう処置してください		
ハイ棚·ロー棚がグラグラ する	【書棚としてお使いの場合】 ●上棚の連結金具(P16参照)をドライバーで右方向に回して締め込んでください。 【天板の上に設置してお使いの場合】 ●本体と上棚を固定しているジョイント金具・L金具に使用しているネジ(P10参照)を均等に締め込んでください。		
書棚がグラグラする	 【本体に連結してお使いの場合】 ●連結プレートを固定している連結プレート固定ネジ(P6、P15参照)を締め込んでください。 【書棚を独立してお使いの場合】 ●転倒防止金具を固定しているネジ(P16参照)を締め込んでください。 		
机がグラグラする	●幕板の連結金具(P12参照)をドライバーで右方向に回して締め込んでください。●左右側板と天板を組み付けているネジ(P12参照)を締め込んでください。		
引出しの出し入れが固い	●全ての引出しを一度最後まで引き出してからご使用ください。スムーズに動く場合があります。●引出し胴板のネジ(P19参照)が外れていないか確認してください。 外れている場合は組み付けてください。		
灯具が点灯したり消灯 したりする	●電源プラグが緩んでないか、確認してください。		
灯具が点灯しない	●スイッチをOFFにし、5秒以上放置した後で再度スイッチをONにしてください。		
コンセントのスイッチを押し ても点灯しない	 □コンセントのスイッチをONにし、灯具のスイッチがOFFになっていないか確認してください。 □コンセントのブレーカー(灯具同梱の取扱説明書参照)が作動していないか、確認してください。 作動していれば、通電状態に戻してください。 □次の要領で接続箇所を確認してください。 1. コンセントのスイッチをOFFにします。 2. コンセントの電源コードプラグが、ご家庭のコンセントに差し込まれているか確認してください。 3. 灯具電源ブラグが、コンセント背面の照明器具専用差し込み口(灯具同梱の取扱説明書参照)に差し込まれているか確認してください。 4. コンセントのスイッチをONにし、点灯するか確認してください。 		

コンセントのスイッチを押しても点灯しない

●以上の動作を行っても点灯しない時は、灯具の電源コードブラグをご家庭のコンセントに直接差し込んで灯具のスイッチをONにしてください。 点灯すればコンセントに問題がある可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください

⚠警告

●ブレーカーの操作は電源コードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。感電することがあります。

コンセントに電気製品の コードプラグを差し込んで も電気が通じない

- ●コンセントの電源コードプラグが抜けていないか確認してください。
- ●コンセントのブレーカー(灯具同梱の取扱説明書参照)が作動していないか、確認してください。作動していれば、通電状態に戻してください。

⚠警告

●ブレーカーの操作はコンセントの電源コードブラグをコンセントから抜いて 行ってください。感電することがあります。

※以上の処置をしても直らない時は、お買い上げの販売店にご相談ください。

で使用上の注意



水平に設置してください。引出しが固くなったり、ひずみの原因になります。



天板にヤカンや熱いものをのせないでください。白化や変色の原因になります。



フローリングや畳 の上でご使用にな る場合はカーペット 等を敷いてくださ い。床や畳等に傷 がつくことがありま



直射日光があたる 場所でのご使用は 避けてください。変 形や変色の原因に なります。



殺虫剤等を吹きつけないでください。 変色や変質の原因になります。



お手入れは柔らかい 布で乾拭きしてくだ さい。シンナー、ベン ジンや化学ぞうきん 等は使用しないでく ださい。変色や変質 の原因になります。



シール・セロテーブ 等を貼りつけない でください。 表面が はがれることがあり



湿気の多い場所に は設置しないでく ださい。カビ発生の 原因になります。



居室の換気はこま めに行ってくださ い。シックハウス症 の原因になること があります。

イトーキ学習机保証書

品 名				おなまえ		
おところ					1年	外観・表面仕上(塗装及び樹脂部 分の変・褪色、クロスの摩耗)
お買い上げ日	年	月	日	保証期間	2年	機構部・可動部(引出し、スライド 機構、錠前、昇降機構の故障)
品 番					3年	構造体 (強度・構造体に関わる破損)

■ご注意

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。サービスマンがご訪問の節は必ずご提示ください。

保証規定

保証期間内、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。 【イ】お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障

- 【ロ】取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
- 【八】消耗部品の消耗又はそれによる故障
- 【二】火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
- 【ホ】お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
- 【へ】離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費

- 【ト】追加部品(鍵・棚・フック・引き手等)又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
- 【チ】保証書の提示がない場合
- ●運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- ●本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ●本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ●ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

株式会社イトーキ

〒536-0002 大阪市城東区今福東1-4-12



販売店



- ●天然木について:展示品とお届け品では多少木目柄や色が異なる場合があります。
- ●カギについて:機種により共通のタイプもある為、盗難の保証はいたしかねます。 以上のことについてあらかじめで了承ください。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトー 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目-4-12

お客様相談センター 0120-164177

東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー19階 ☎03(6908)8050(代) 西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1-4-12 ☎06(6935)2009(代)

24